

CATALOGUE ACCESSOIRES SOLS 2024

Techniques

SPE

Couleurs



ROMUS®

① Seuils de porte, Rampes et Couvre-Joint page 3 à 8

② Nez de marche page 9 à 13

③ Fixation et Butoirs de porte page 14 à 14

④ Sous-couches page 15 à 15

⑤ Plinthes et Protections page 16 à 21

⑥ Tapis d'entrée page 22 à 23

⑦ Accessibilité des E.R.P. page 24 à 29

⑧ Outillage de solier page 30 à 39

SEUILS 30 MM



30 MM PERCÉ

Vrac




Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur
1001	Inox	1 mm	0,73 m
1002			0,83 m
1003			0,93 m
1008			2,70 m
1013	Laiton	1,7 mm	0,93 m
1018			2,70 m
1043	Alu incolore	1,7 mm	0,93 m
1048			2,70 m
1059	Alu titane**	1,7 mm	2,70 m

** Livré avec vis et chevilles

30 MM ADHÉSIF

Vrac



Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur
2001	Inox	1 mm	0,73 m
2002			0,83 m
2003			0,93 m
2008			2,70 m
2013	Laiton	1 mm	0,93 m
2016			3,35 m
2043	Alu incolore	1,7 mm	0,93 m
2048			2,70 m
2049	Alu titane	1,7 mm	2,70 m
2059	Alu noir	1,7 mm	2,70 m

SEUILS 40 MM

40 MM PERCÉ

Vrac



Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur
1063	Inox brosse	1 mm	2,70 m
1248	Alu incolore	2,4 mm	2,70 m

40 MM ADHÉSIF

Vrac



Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur
2248	Alu incolore	2,4 mm	2,70 m
2258	Alu titane	2,4 mm	2,70 m
2268	Inox brossé	1 mm	2,70 m

Spécial
LVT

SEUILS PLATS






- Meilleur effet visuel
- Pas de ressaut



Changement de longueur !
0,90 m devient 1 m !

SEUIL PLAT 40 MM

Seuils extra-plats, ép. 2 mm.

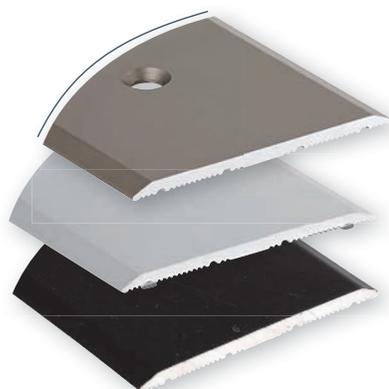

Percé

Livré avec vis et chevilles.


Réf.	Matière	Longueur
1572	Alu incolore	2,70 m
1573	Alu titane	2,70 m

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur
2572	Alu incolore	2,70 m
2573	Alu titane	2,70 m
2574	Alu noir	2,70 m

SEUIL EUROPÉEN

SEUIL EUROPÉEN

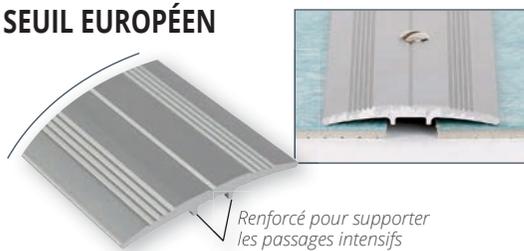

Vrac

Réf.	Matière	Longueur
1568	Alu incolore	2,70 m




Vrac

Réf.	Matière	Longueur
2568	Alu incolore	2,70 m

SEUILS MULTI-NIVEAUX


Spécial
LVT

MULTI-NIVEAUX

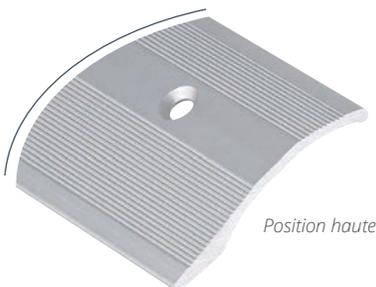

+ Pour épaisseur de 0 à 18 mm

Compense des hauteurs de 0 à 18 mm suivant l'inclinaison




Adhésif

Réf.	Matière	Longueur
2945	Alu incolore	2,70 m

ARRÊTS DÉNIVELÉS

ARRÊT DÉNIVELÉ 8 MM

Pour la finition d'un stratifié.




Adhésif

Réf.	Matière	Longueur
2920	Alu incolore	2,70 m

ARRÊT DÉNIVELÉ 14 MM

Pour la finition d'un parquet.

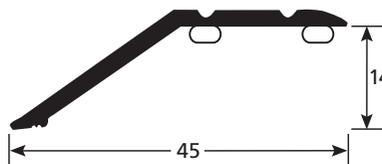

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur
2925	Alu incolore	2,70 m

DIFFÉRENCES DE NIVEAUX



D.N. ADHÉSIVES

Employées pour combler des dénivellations importantes.
Très utilisées pour les planchers rapportés, parquets collés, carrelages. Adhésif «VÉRITACK».




Vrac Epaisseur 1 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur
2610	30 mm	4 - 9 mm	Inox	3,00 m
2614	40 mm	6 - 12 mm	Inox	
2612	50 mm	8 - 14 mm	Inox	

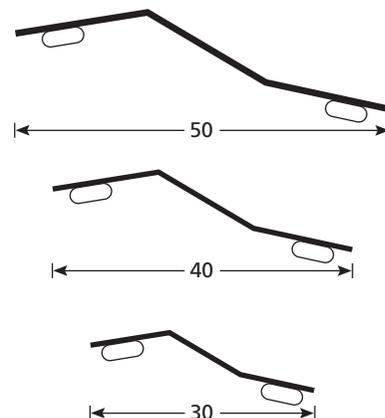

ARRÊTS PARQUET-LVT

ARRÊT PARQUET - STRATIFIÉ



Percé


Réf.	Matière	Longueur	Hauteur
1983	Alu incolore	2,70 m	9,2 - 10,2 mm
1990			13 - 15 mm

RAMPES D'ACCÈS

MINI-RAMPE 3 MM




Pour arrêter des sols PVC ou linoléum sans butée facilitant le passage de caddies ou de fauteuils roulants.




Percé

Réf.	Matière	Longueur
1931	Alu incolore	2,70 m

RAMPE D'ACCÈS 5-7 MM

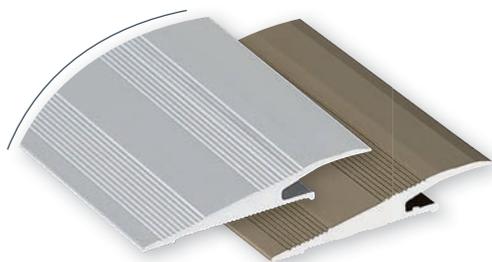


Facilite l'accès aux zones posées avec des dalles moquette, PVC plombant, acoustiques ou sportifs, LVT ... Livré avec vis et chevilles.



Percé

Réf.	Matière	Longueur
2690	Alu incolore	2,70 m

RAMPE D'ACCÈS 6 MM

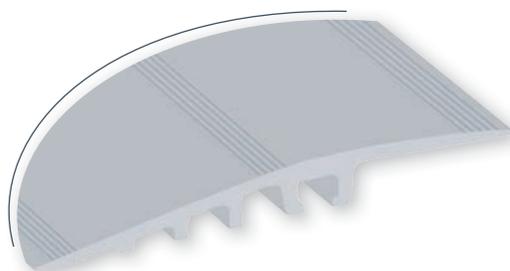

Facilite l'accès aux zones posées avec des dalles emboîtables à queue d'arronde du type GTI (Gerflor).



Percé

Réf.	Matière	Longueur
2630	Alu incolore	3,00 m


Spécial
LVT

Spécial
LVT

RÉFÉRENCIEMENT AUER/SPE

SEUIL DE DILATATION APL DE 7 À 15MM


Inclus la base à visser au sol et la finition à clipser + visser pour une résistance optimale en passage commercial.

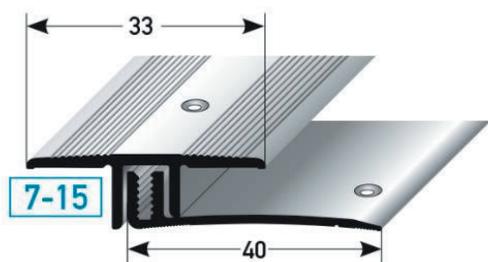

Réf.	Longueur	Coloris
458005	2,70 m	Aluminium

SEUIL DE TRANSITION APL DE 7 À 15MM


Inclus la base à visser au sol et la finition à clipser + visser pour une résistance optimale en passage commercial.

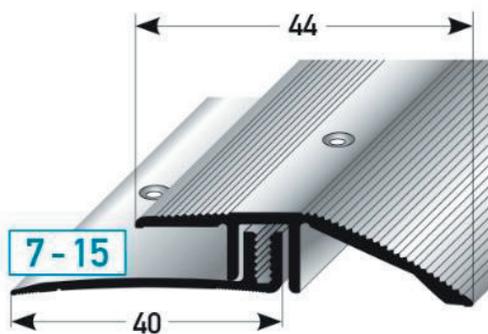

Réf.	Longueur	Coloris
458487	2,70 m	Aluminium

NEZ DE MARCHE CHANTIER EN ALUMINIUM ELOXIDÉ ET PRÉPERCÉ

Dimension 53mm x 28,5mm.
Ne pas oublier d'ajouter l'insert noir.

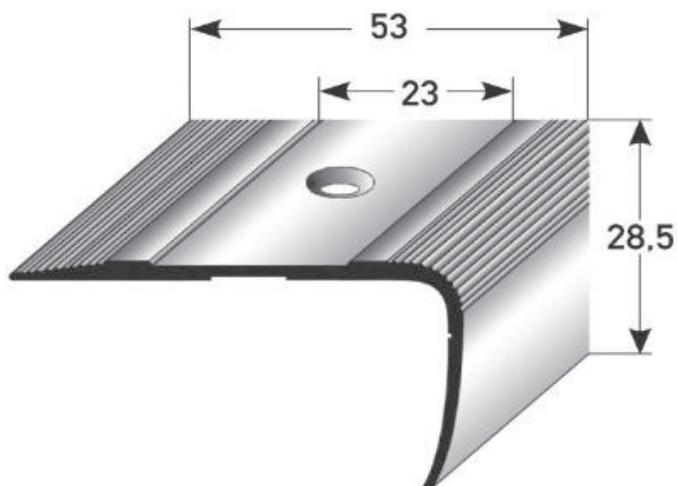

Réf.	Longueur	Coloris
354000	2,70 m	Aluminium

INSERT AUTOCOLLANT NOIR

Attention lors de la pose, ne pas tendre l'insert autocollant, sinon il se retractera ultérieurement.




Réf.	Longueur	Coloris
711223	Rouleau de 25 ml	Noir

COUVRE-JOINTS DE SOL ALU

BORDS BISEAUTÉS - LISSES


Bords spécialement étudiés pour faciliter le passage de chariots sans soubresauts. Spécial hôpitaux.



60

Réf.	Longueur	Matière	Type
2821	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs

Charge admissible : 19 kg/cm²



80

Réf.	Longueur	Matière	Type
2820	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs

Charge admissible : 56,9 kg/cm²



120

Réf.	Longueur	Matière	Type
2822	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs


Charge admissible : 66,4 kg/cm²



150

Réf.	Longueur	Matière	Type
2819	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs


Charge admissible : 54,2 kg/cm²



Charges admissibles: Uniformément réparties sur la largeur du profil.

COUVRE-JOINTS DE SOL AVEC INSERTS

CJ 50+0

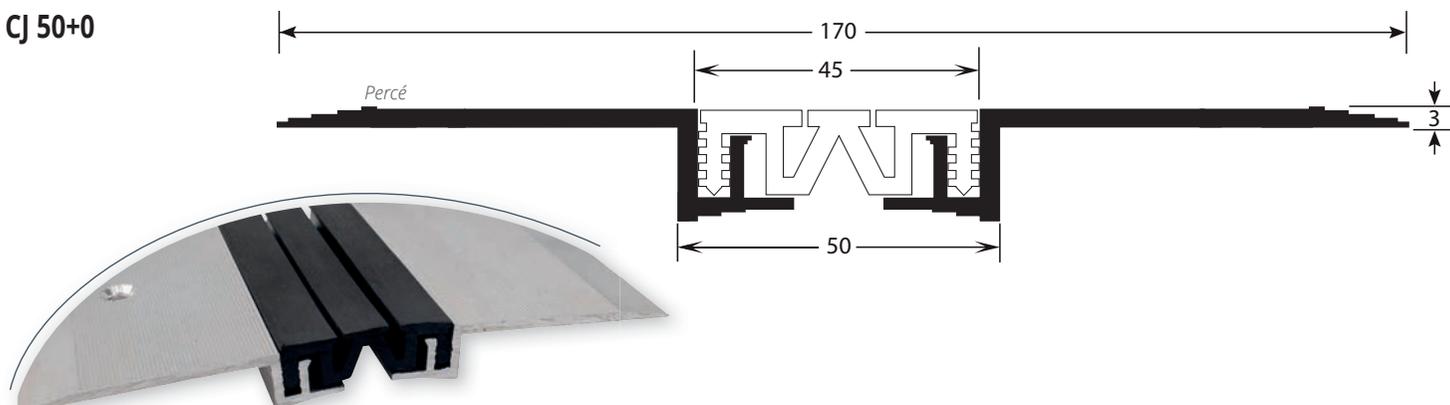

CJ 50+0

Réf.	Longueur	Matière
1870	3,00 m	Profil double Alu brut


Insert 50 mm - ép. 0 mm, à commander à part.
Se pose par dessus le revêtement

Insert Caoutchouc / le ml

Réf.	Aspect	Coloris	Epaisseur
6750	Strié	Noir	0 mm
6751		Gris	



CJ 30+3

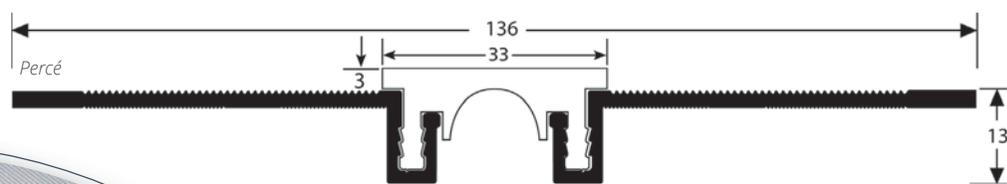


CJ-30+3

Réf.	Longueur	Matière
1851	3,00 m	Profil double Alu brut


Insert 30 mm - ép. 3 mm, À commander à part.
Pour sols PVC, linoléum

Insert PVC / le ml

Réf.	Aspect	Coloris	Epaisseur
6768	Lisse	Noir	3 mm
6767		Gris	



SEUILS SYSTÈME DOUCHE

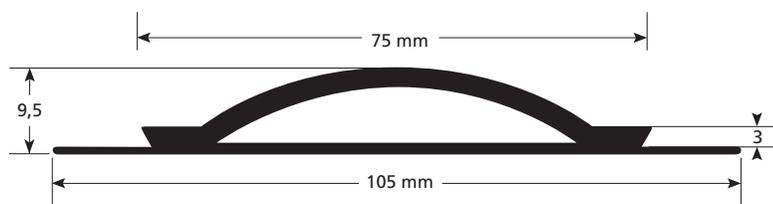

A coller

Réf.	Matière	Longueur
2490	Elastomère Gris	3,30 m



NEZ DE MARCHÉ «BANDE CARBORUNDUM»

PLAT - 19 MM




Utilise des bandes de 19 mm de large et 1 mm d'épaisseur.



Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur
19583	Livré sans bande 19 mm	Alu incolore	3,00 m
6971	Bande carborundum adhésive noire		18,30 m

MINI BORD SIFFLET - 19 MM

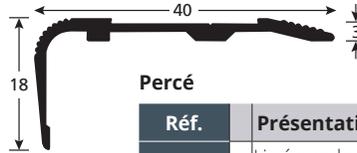


Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur
13723	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m

BORD SIFFLET - 19 MM




Se pose sur marches peintes ou recouvertes de carrelage, parquet collé, revêtement plastique. Utilise des bandes carborundum d'épaisseur 1 mm et de largeur 19 mm.

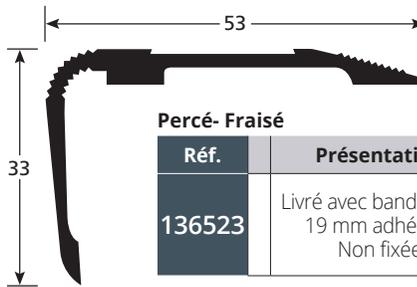


Percé-Fraisé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur
136523	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m

BORD SIFFLET - 36 MM

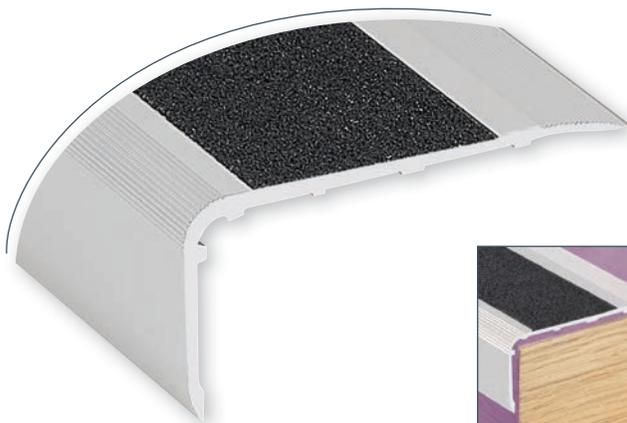

Utilise des bandes de 36 mm de large et 1 mm d'épaisseur.

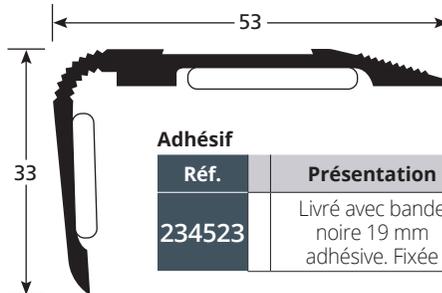

Adhésif

Réf.	Présentation	Matière	Longueur
234523	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Fixée	Alu incolore	3,00 m



Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur
1390	Livré avec bande noire 36 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m



Conforme aux arrêtés 2014-2017 pour ERP-IOP

NEZ DE MARCHE «EXTALU»




RESALU PLAT 40



Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre. Grande résistance à la corrosion. Haute performance d'anti-glissance. Facilité de pose. Les charges antidérapantes sont encapsulées par un vernis protecteur non jaunissant pour une meilleure tenue et éviter le rejet.

Sur enrobé ou sur béton extérieur, appliquez au préalable le produit ACTISOL.

Coefficient de glissance ; 0.74 humide, 1,1 sec.

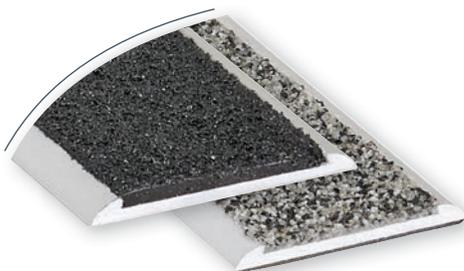

+ - Adhésif
- Intérieur / extérieur
- Grand trafic

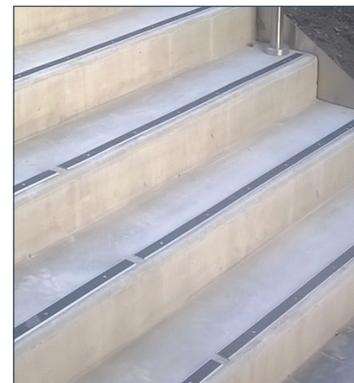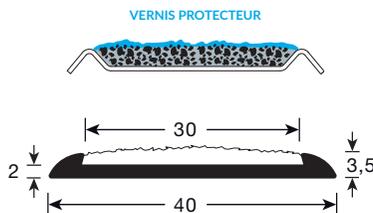


Adhésivé ADHEXT Test pendule SRT. Coefficient antidérapance 1,1 sol mouillé


Réf.	Matière	Longueur	Largeur
9150	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	40 mm
9153	Alu incolore + Résine gris clair granité		

RESALU PLAT 30

Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre encapsulés et de 19 mm de large. A fixer avec vis inox (non livrées)



+ - Intérieur/extérieur
- grand trafic



Percé Coefficient de glissance SRT: 0,75


Réf.	Matière	Longueur
9130	Alu incolore + Résine noire	3,00 m

AS20 EXT

Profil en aluminium pour utilisation en extérieur. Livré avec une bande antidérapante 50 en composite fixée. Percé à travers la bande. A fixer avec vis inox (non livrées).



+ Intérieur/Extérieur

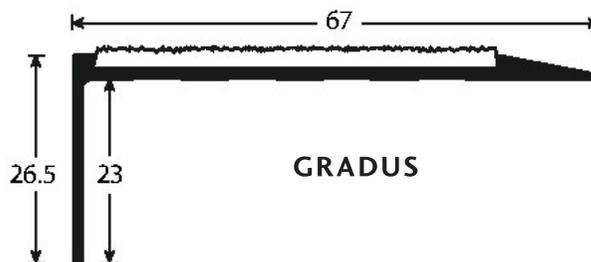

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Présentation
9120	Alu brut	2,75 m	Livré avec bande noir tornado 50 mm adhésive. Fixée

«ALL-GRIP»



BANDES ANTIDÉRAPANTES «ALL-GRIP»



- Idéale pour utilisation en extérieur.
- Solution idéale pour les ponts en bois glissants.
- Sert aussi de bande antidérapante en bordure de marche d'escalier.

Les bandes sont percées de 14 trous et fournies sans vis inox. (à commander à part)

Percé

Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur
9020	Noir	3 mm	50 mm	2,40 m



+ Garanti 2 000 000 passages


ACCESSOIRE POUR BANDES ALL-GRIP

Réf.	Désignation	Descriptif
9009	Sachet de 14 vis inox	Ne conviennent qu'à la bande ALL-GRIP.




LES TRADITIONNELS

AR 117

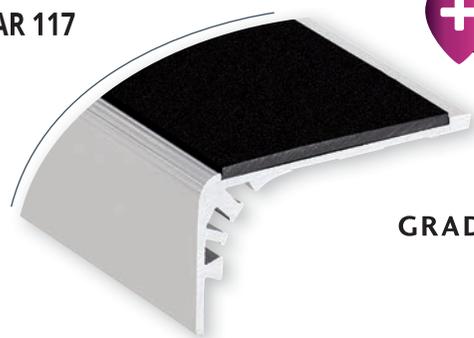

GRADUS

+ Spécial pour marche béton arrondie

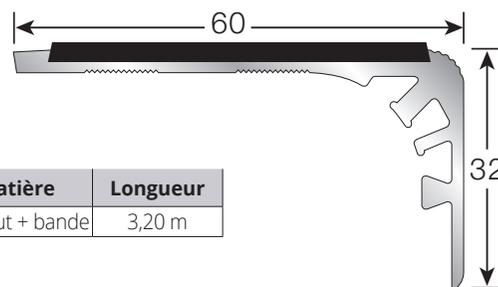


Percé

Réf.	Matière	Longueur
500980	Alu brut + bande	3,20 m


NEZ DE MARCHÉ «DESSUS STRIÉS»

ÉQUERRE 40 X 25 - STRIES FINES

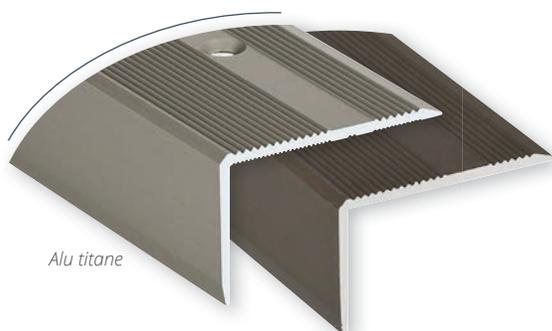

Alu titane

Alu bronze


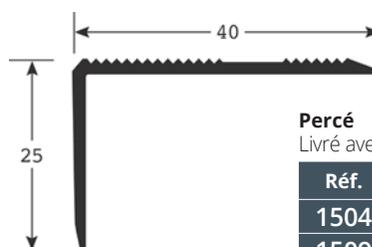


Percé

Livré avec vis et chevilles

Réf.	Matière	Longueur
1504	Alu titane	2,50 m
1509	Alu bronze	


MINI STRIÉ

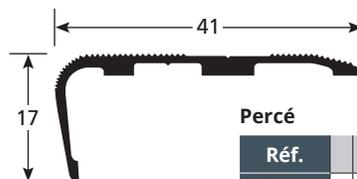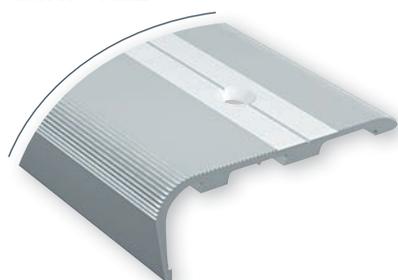

Percé

Réf.	Matière	Longueur
15143	Alu incolore	3,00 m

RÉNOVATION

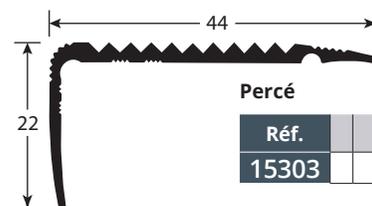


Percé

Réf.	Matière	Longueur
15303	Alu incolore	3,00 m

+ Le + courant

Embellit et protège. Recouvre le revêtement en place.

PLAT STRIÉ 40 MM




Percé-Fraisé

Réf.	Matière	Longueur
1502	Alu incolore	2,00 m
1503	Alu noir	2,00 m

NEZ DE MARCHÉ «DÉCORATION»

ARRÊT 3,5 MM




Finition discrète et raffinée pour revêtements PVC et linoléum.

Percé

Réf.	Matière	Longueur
16303	Alu incolore	3,00 m

ARRÊT 4 MM





Pour revêtements de 4 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur
13863	Alu incolore	3,00 m

ARRÊT 8 MM

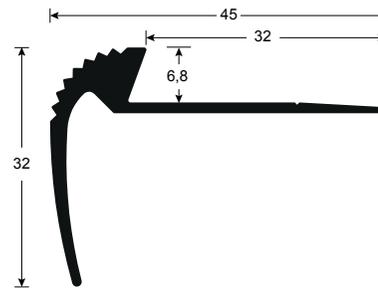
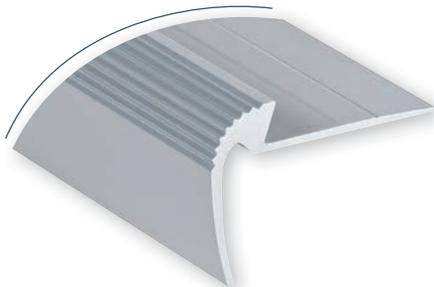


Pour revêtements de 7-8 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur
14163	Alu incolore	3,00 m

DOUBLE ARRÊT 2,5 MM




Pour sols PVC et linoléum de 2,5 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur
16113	Alu incolore	3,00 m

DOUBLE ARRÊT 4 MM

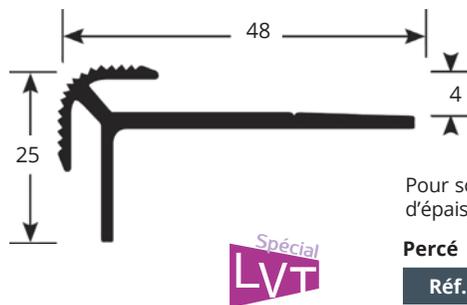


Pour sols PVC, moquettes LVT de 4 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur
1604	Alu incolore	3,00 m

DOUBLE ARRÊT 5 MM




Percé

Réf.	Matière	Longueur
1605	Alu incolore	2,50 m

2 NEZ DE MARCHÉ

NEZ DE MARCHÉ «DÉCORATION»

DOUBLE ARRÊT 6 MM

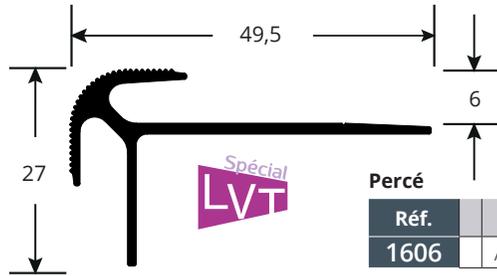


Pour moquettes et sols PVC de 6 mm d'épaisseur.

Réf.	Matière	Longueur
1606	Alu incolore	3,00 m




NEZ DE MARCHÉ PVC SOUPLE

N 65 BS BORD SIFFLET

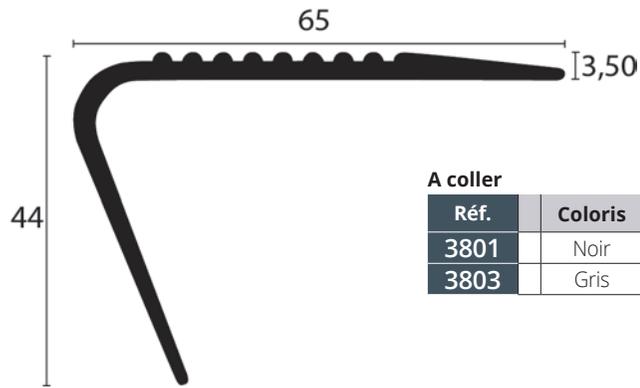

A coller		
Réf.	Coloris	Longueur
3801	Noir	3,00 m
3803	Gris	

N 35 D DROIT - 2,5 MM

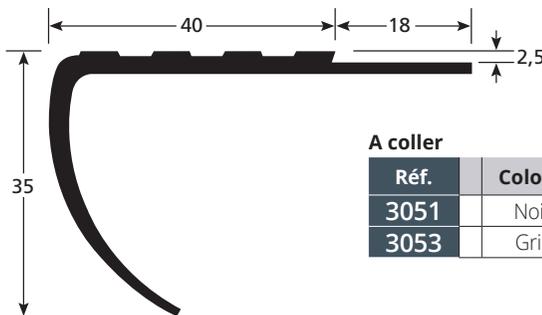

A coller		
Réf.	Coloris	Longueur
3051	Noir	3,00 m
3053	Gris	

BORDURES ESCALIER PVC

BORDURE EXTÉRIEURE




A coller. Parfaite finition décorative pour masquer la tranche de la marche dans un escalier «ouvert». Ep. 1,5 mm. PVC souple.

A coller			
Réf.	Coloris	Conditionnement	Matière
3751	Gris foncé	La pièce	PVC souple
3752	Gris clair		

+ Parfaite finition de plinthes et bordures d'escalier

PLINTHE D'ESCALIER

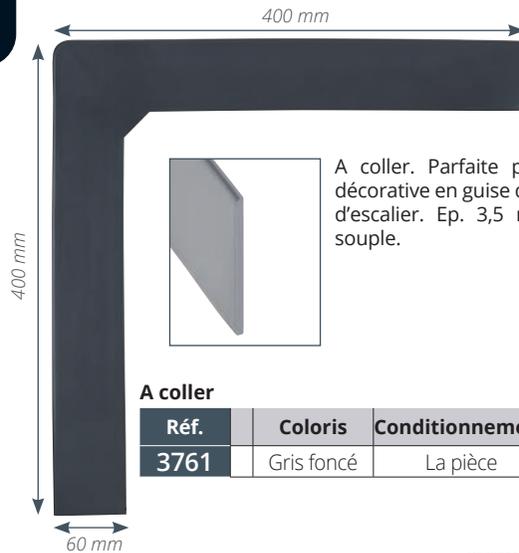

A coller. Parfaite protection décorative en guise de plinthe d'escalier. Ep. 3,5 mm. PVC souple.

A coller			
Réf.	Coloris	Conditionnement	Matière
3761	Gris foncé	La pièce	PVC souple



Produit uniquement sur commande

3 FIXATIONS ET BUTOIRS DE PORTE

BUTOIRS DE PORTES

JUNIOR - SOL

Butée élastomère noir.
Vis invisible.

Spécial
LVT



Réf.	Dimensions Ø x H	Matière	Conditionnement
6326	36 x 36 mm	Alu époxy argent	Sur carte blister avec vis et cheville.
6325		Alu titane	Sur carte blister avec vis et cheville.

FORETS SDS+

CARBURE TUNGSTÈNE TWISTER +

Béton, parpaing, pierre, brique pleine. Rapidité de perçage (+30%). Plaquette autocentrante.



Réf.	Dimensions
94185	Ø 5 mm x l. 110 mm

CARBURE TUNGSTÈNE BOOSTER +

Béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine. Durée de vie importante. Plaquette 3 taillants autocentrante.



Réf.	Dimensions
94195	Ø 5 mm x l. 110 mm

CHEVILLES

NYLON STANDARD

Pour fixation dans matériaux pleins tels le béton.

+ Idéal en rénovation



Boîte de 100	Ø de la vis	Ø de perçage	Longueur	Profondeur de perçage
94158	2,5 à 3,5 mm	5 mm	25 mm	30 mm

VIS

VIS BOMBÉES (BARRES DE SEUILS BOMBÉES)



Cruciforme +	Aspect
Boîte de 200	
Ø x L 3,5 x 25 mm	
94124	Laitonné
94174	Inox

VIS PLATES

(NEZ DE MARCHÉ, SEUILS PLATS, RAMPES)



Cruciforme +	Aspect
Boîte de 200	
Ø x L 3,5 x 25 mm	
94138	Inox 316
94128	Alu incolore

POINTES

POINTES CASSANTES

Ces pointes trempées se «cassent net» à la longueur voulue.



Réf.	Conditionnement	Longueur
94165	Boîte de 50 sachets de 100 pces	30 mm

4 SOUS COUCHES


Description	Epaisseur	Acoustique	Chauffage au sol	Polyane intégré
ISOFLEX +				
Polyane intégré avec chevauchement adhésif Agréé pour pose sur sol chauffant Rouleaux de 25 ml x 1 m	2 mm	20 DB	OUI	OUI
EXCELLENCE IMPACT +				
Rouleau de 12 ml x 1 m Obligatoire pour le classement UPEC des gammes Loft Pro, Riviera Pro et Naturals Pro	3 mm	19 DB	OUI	OUI
ISOLIEGE 2mm				
Rouleaux de 30 ml x 1 m	2 mm	20 DB	OUI	NON
ISOTEX ALU				
Rouleaux de 10 ml x 1 m Réduction des bruits aériens jusqu'à 29%	2,4 mm	20 DB	OUI	OUI
DALLES FIBRE				
Paquets de 7 m ²	5 mm	22 DB	NON	NON
SOUS COUCHE FLEX PRO				
Polyvalente : LVT à coller 10db avec film autocollant donc plus de colle et 10 db et peut être utilisée sous du click = 13 db Rouleaux de 6,50mlx1ml Pour système CLICK et système COLLE	1,8 mm	10 et 13 DB	OUI	NON
POLYANE A+ 200 µ				
Pour stratifié et parquet. Obligatoire sous toutes les sous-couches n'ayant pas un polyane intégré (D.T.U. 51.11) Rouleaux de 10 ml x 4 m	200 µ	-	OUI	-
ROYAL BLACK				
Thibaude moquette pour pose collée ou tendue Rouleau de 7,30 ml x 1,37 m	6,6 mm	33 DB	-	NON

PLINTHES MDF



Finition	Section	Longueur
Carré	12 x 58	2,50 m
Carré	12 x 70	2,50 m
Carré	12 x 80	2,50 m
Carré	14 x 100	2,50 m

Également disponible :
Gamme de plinthe «chantier» en médium revêtue d'un papier décor, finition arrondie, accordée à nos gammes stratifiés stock, section 12x58 ou 15x80




12x58



15x80



Gamme de quart de rond
«chantier» en médium revêtu d'un papier décor, accordé à nos gammes stratifiés stock, Section 14x14




14x14

PLINTHES AMES BOIS/PVC

KSO

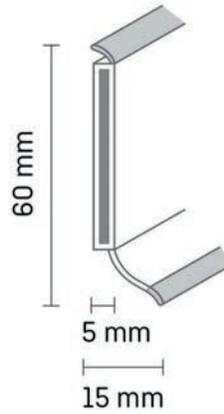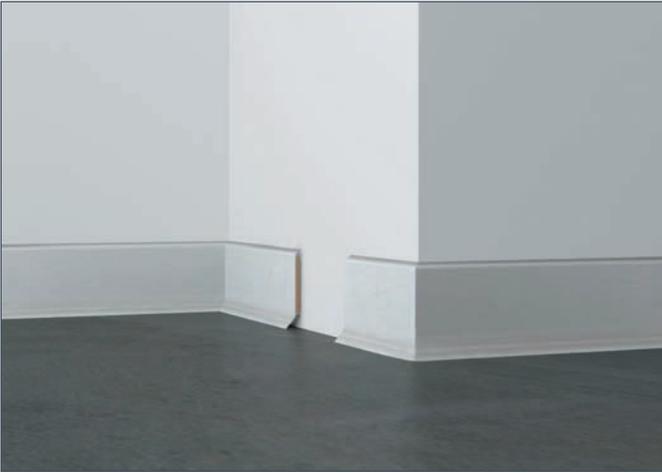


Décors	Hauteur	Longueur
Blanc 1013	60 mm	2575 mm
Noir 1144		2575 mm
Gris clair 1012		2575 mm
Gris foncé 1147		2575 mm

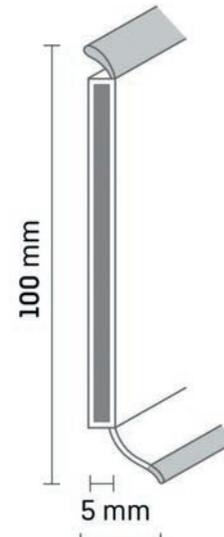


Décors	Hauteur	Longueur
Blanc 1013	100 mm	2575 mm
Noir 1144		2575 mm
Gris clair 1012		2575 mm
Gris foncé 1147		2575 mm

CUBU

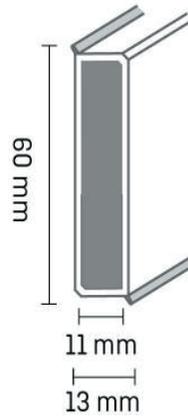


Décors	Hauteur	Longueur
Blanc 1013	60 mm	2500 mm

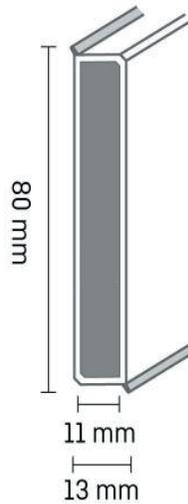

Décors	Hauteur	Longueur
Blanc 1013	80 mm	2500 mm


PLINTHES AME MOUSSE / PVC ET GRUGEOIR

HSL

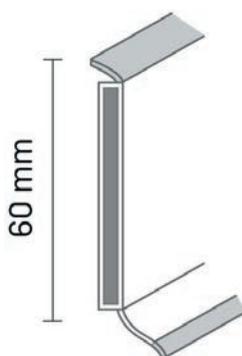

15 mm

Décors		Hauteur	Longueur
Blanc 1135		60 mm	2500 mm
Noir 0110			2500 mm
Gris clair 1051			2500 mm
Gris foncé 1049			2500 mm
Beige clair 1088			2500 mm

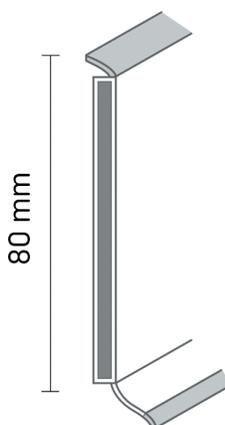

15 mm

Décors		Hauteur	Longueur
Blanc 1135		80 mm	2500 mm
Noir 0110			2500 mm
Gris clair 1051			2500 mm
Gris foncé 1049			2500 mm

Réf.

5112900

GRUGEOIR A PLINTHES

Outil manuel permettant de faire des angles internes et externes de qualité, déterminés à un point précis grâce à l'utilisation du gabarit de mesure.

- S'utilise avec les plinthes KSO 60 / KSO 100 / HSL 60 / HSL 80 CUBU 60 / CUBU 80

- Le carton comprend : Grugeoir à plinthes + Gabarit de mesure.




ARRÊTS DE PLINTHE PVC

ARRÊT PVC-MOQUETTES 4 MM



Alu incolore




Adhésif

Réf.	Coloris	Matière	Longueur
2087	Alu incolore	PVC	2,10 m

ARRÊT MOQUETTES 8 MM



PVC alu incolore




Adhésif

Réf.	Coloris	Matière	Longueur
2117	Alu incolore	PVC	2,10 m

AUTRES ARRÊTS DE PLINTHE

ARRÊT ALU





Arrêt en alu à coller avant de faire la remontée en plinthe

Réf.	Matière	Longueur
2790	Alu incolore	2,70m

CALE DE DIMINUTION SYSTÈME DOUCHE

Permet de combler l'espace vide résultant de la superposition du revêtement mural sur le revêtement de sol remonté en plinthe.




+ Encollage à la colle sèche Romtack (voir p. 255)

Réf.	Coloris	Matière	Dimensions	Longueur
1761	Blanc	PVC	40 x 2 mm	2,50 m

PROFIL D'ENTOURAGE

Spécial LVT

CONTRE PLINTHE 20 X 15



Pour cacher la dilatation autour de la pièce, le long des baies vitrées ou d'anciennes plinthes bois.

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Type 2
2438	Alu incolore	2,70 m	20 x 15 mm	Adhésif

APPUIS PVC

Réf.
2191


+ Haute densité

APPUI 20 X 20

En PVC souple. Longueur : 2,00 m. Rayon : 25 mm.




Video



Réf.
2192


APPUI 32 X 32

En PVC souple. Longueur : 2,00 m. Rayon : 35 mm.



REMONTÉES DE PLINTHES


HK

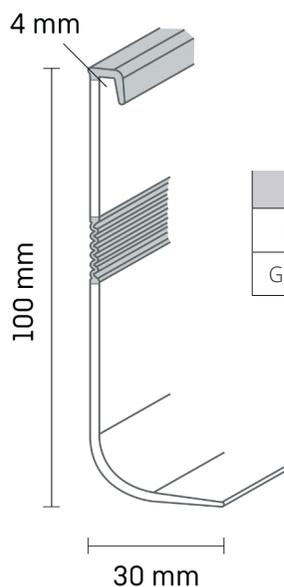

Décor	Hauteur	Longueur
Blanc 1137	100 mm	2500 mm
Gris clair 0138		2500 mm

CORNIÈRES D'ANGLE MÉTALLIQUES

MÉTAL 30 x 30 MM



Adhésif


Réf.	Matière	Dimensions A x A	Longueur
2717	Alu incolore	30 x 30 mm	3,00 m

EMBOUT NOIR



Réf.	Descriptif
16110	50 x 50. (sachet de 10)

MÉTAL 20 x 20 MM



Adhésif : Alu incolore

Réf.	Matière	Dimensions A x A	Longueur
2667	Alu incolore	20 x 20 mm	3,00 m


CORNIÈRES D'ANGLE PVC RIGIDE

ANGLE 90°


Pour protéger les angles des murs contre les chocs légers ou contre l'usure lors de passages réguliers.



+ Spécial finition toile de verre



Réf.	Coloris	Dimensions A x A	Longueur	Epaisseur	Type
2780	Blanc	10 x 10 mm	2,75 m	1 mm	A coller
2784		20 x 20 mm			
2786		30 x 30 mm			

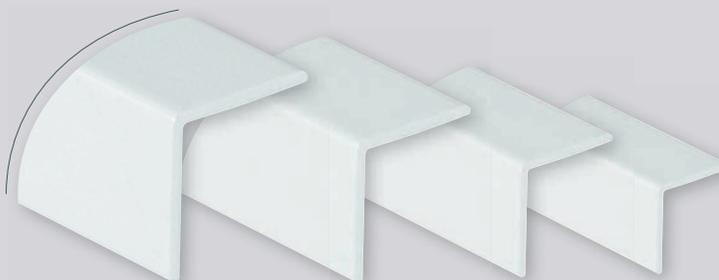



TAPIS TECHNIQUE ROMAT - SUR MESURE



La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette (certaines avec classement feu) et caoutchouc anti-salissure spécialement étudiées. Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple placées sous les profilés, amortissant les bruits d'impact du trafic et permettant l'enroulage du tapis. **Épaisseur des profilés : 1,5 mm.**

► **ENTRETIEN :**

Grâce à sa structure ouverte, la saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.



Dans la plupart des cas, le dernier profil du tapis ROMAT sera en PVC noir, découpé pour permettre un ajustement propre en toute sécurité.

Enroulable/ Esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure

1 Insert Bouclettes

Aiguilleté. 100% polypropylène. Gratte / Absorbe - Intérieur

2 Insert Polyamide


Polyamide tufté 6.6 multifilaments ce qui lui donne un effet grattant et absorbant - Intérieur.

3 Insert Caoutchouc strié

Coloris Noir. Racle - Intérieur / Extérieur.

ROMAT 12 MM


Prix au m²



2 ZONE	Réf.	Bouclettes Gros Deniers
	8900	Anthracite
	8901	Gris clair
	8903	Coco
	8904	Rouge

ROMAT 17 MM


Prix au m²



2 ZONE	Réf.	Bouclettes Gros Deniers
	8910	Anthracite
	8911	Gris clair
	8913	Coco
	8914	Rouge

ROMAT 22 MM

Prix au m²



2 ZONE	Réf.	Bouclettes Gros Deniers
	8920	Anthracite
	8921	Gris clair
	8923	Coco
	8924	Rouge



TAPIS ROCLEAN



ROCLEAN



- Polyamide 100% recyclé et 100% recyclable
- Semelle caoutchouc
- Meilleure rétention
- Qualité blanchisserie

Poids	2260 g/m ²
Hauteur de fibre	7 mm
Épaisseur bordures	2,1 mm
Tolérance dim.	+/- 2 %
Bordure	18 mm

3 ZONE

TAILLES STANDARD

En stock. Prix à la pièce

Réf.	Dimensions	Coloris
8840	85 x 150 cm	Gris acier
8841		Vison
8845	115 x 180 cm	Gris acier
8846		Vison

TAILLES SUR MESURE*

Bordures comprises.
Prix à multiplier par les ml de profondeur

Réf.	Largeur	Coloris
8837	85 à 115 cm	Gris acier
8834		Vison
8838	116 à 150 cm	Gris acier
8833		Vison
8839	151 à 200 cm	Gris acier
8832		Vison

*Tolérance dim. +/- 5cm
Dim inférieure à 85 cm, nous consulter.

ECONYL
polyamide recyclé à partir
de déchets post-industriels
et de produits en fin de vie.

ACCESSOIRE POUR ROCLEAN/ ROCLEAN LOGO

Réf.	Désignation	Descriptif
8851	Supplément tapis fosse	Concerne la pose d'une sous-couche caoutchouc de 3 mm d'épaisseur, ce qui donnera au tapis une meilleure tenue et stabilité dans la fosse. Le tapis sera également livré sans bordure et avec un extra d'environ 10 cm sur la longueur et la profondeur, ce qui permettra de le recouper pour bien l'adapter à la taille de la fosse. N'oubliez pas que pour calculer la surface du tapis et du supplément fosse, il faut rajouter 10 cm à la longueur et à la profondeur.

PLAQUES PROTEC'SOL

PLAQUES LISSES



Sur sols durs



Transparent



Transparent

Préserve efficacement tous les sols de l'abrasion et des marques que leur infligent les roulettes pivotantes des chaises et des fauteuils.

En polycarbonate d'une robustesse extrêmement résistante au jaunissement et aux UV. Sans PVC, 100% recyclable convient aux sols chauffants.

Antiglisse, elles adhèrent parfaitement au sol.

Épaisseur: 1,7 mm pour les lisses. 2 mm pour les à picots

Réf.	Coloris	Dimensions
94800	Transparent	90 x 120 cm

PLAQUES À PICOTS



Sur sols textiles



Pour moquettes et tapis
Placer les picots côté sol textile

Réf.	Coloris	Dimensions
94810	Transparent	90 x 120 cm

Produit uniquement sur commande




DALLES MÉTHACRYLATE

DALLES PODOTACTILES «EXTELINE»

+ Conforme à la norme NF P98-351



Blanc



En stock

A coller

Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type
4220	Méthacrylate	820 x 400 mm	Blanc	A coller
4219			Jaune Ral 1023	
4218			Gris Ral 7040	
4206		600 x 400 mm	Blanc	
4207			Granité Gris	
4208			Granité Beige	

Coefficient de glissance SRT en humide:

- blanc et couleur 0,63
- Granité 0,76

Video





A coller

Video




Adhésivé

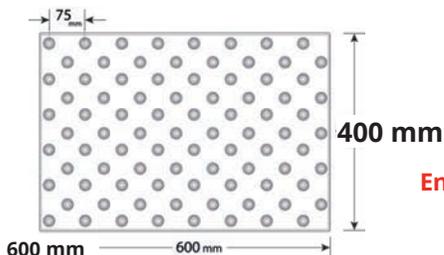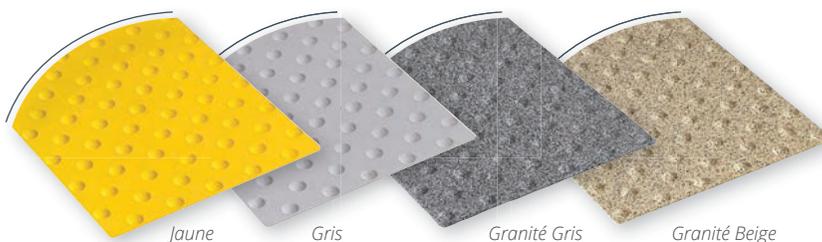

En stock

Adhésivé ADHEXT

Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type
4205	Méthacrylate	820 x 400 mm	Blanc	Adhésivé ADHEXT
4210		600 x 400 mm	Blanc	

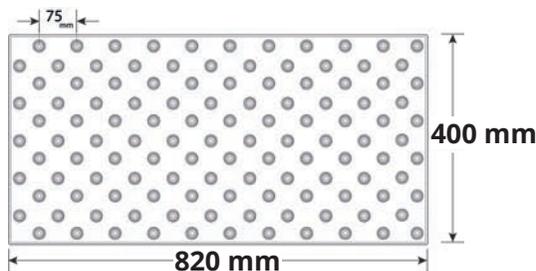

Spécial volumes. Minimum de commande 60 pièces.

Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type
14220	Méthacrylate	820 x 400 mm	Blanc*	A coller
14205				Adhésivé ADHEXT

En carton de 20 pièces non déconditionnables.

Réf.	Prix HT
4229	



METACOL 8 kg

Colle bi-composante (sachet à diluer) uniquement compatible avec les dalles podotactiles et le rail de guidage EXTELINE.

Consommation :

- Dalle podotactile EXTELINE : 1 kg (béton) à 3 kg (enrobé) / dalle
- Rail de guidage EXTELINE : 0,7 kg (béton) à 1 kg (enrobé) / rail
- Durée d'utilisation une fois le pot ouvert : maxi 10-15 min à 20°C
- Se stocke 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur et du froid
- Température de surface entre 5°C et 35°C
- Hygrométrie <80% • Mise en circulation: 30 min à 20°C
- Pot de 8 kg Demandez la fiche technique.

Réf.	Prix HT
4228	

METAPRIM 5 L

Primaire mono-composant uniquement compatible avec les dalles podotactiles et le rail EXTELINE: sur supports béton, carrelage, bois. Consommation: 0,2 à 0,4 l/m² (rouleau).

Pot de 5l

- Peut être recouvert après séchage de 30-45 min, maxi 2h. Température d'application au sol entre +10°C et +30°C. Demandez la fiche technique.

Réf.	Prix HT
14229	

Sachet durcisseur / Metacol 8 kg



Réf.	Prix HT
24231	

ACTISOL 1L

Produit activateur à appliquer sur les supports avant l'implantation des produits utilisant l'adhésif ADHEXT, il décuple l'adhésion avec le support.

A appliquer à l'aide d'un rouleau ou un pinceau sur la zone destinée à recevoir le rail ou la dalle podotactile ou les profilés adhésifs ADHEXT.

A appliquer juste avant le collage UNIQUEMENT sur supports béton (200-400g/m² suivant porosité), pierres naturelles poreuses et enrobés (200g/m²).

On aura une impression de support humide avant d'appliquer le dispositif podotactile.

Ne convient pas sur béton lisse, ni carrelage.

Avec 1L : 10-14 dalles 80 x40 cm / 15-20 rails 100 x 22 cm / 100m profilés





**DINALERT DV 10 TPU
AUTOADHÉSIVES**


Aide à la pose avec sens de passage indiqué par une étiquette au dos des dalles.

DINALERT




+ Témoins d'usure invisibles à la surface des dalles qui apparaissent lorsque la limite d'usure est atteinte.

+ Les dimensions de nos dalles podotactiles, et le positionnement des plots à la surface de celles-ci, leur stabilité, leur classement au feu ainsi que leur résistance à la glissance et à l'indentation répondent à la norme NF P98-351.

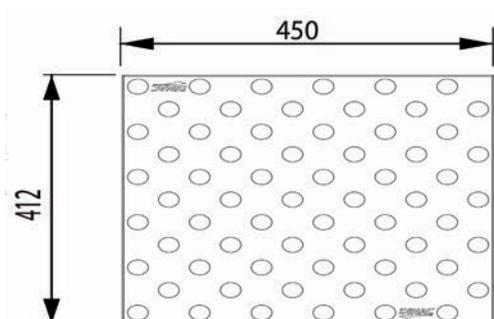

Réf.	Clé	Matière	Couleur		Dimensions L x l	PCB
10 22 30D	4	TPU + adhésif Stair-Tech	Gris		450 x 412 mm	10
10 22 32D	8		Jaune			
10 22 31D	1		Noir			
10 22 29D	8		Blanc			

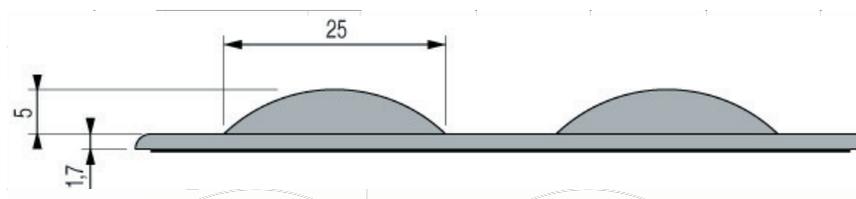



CLOUS À SCELLER

+ Conforme à la norme NF P98-351

«MÉTACLOU» À CHEVRONS



Sans cheville



Avec cheville



Fixation chimique ou à cheville

Réf.	Matière	Conditionnement	Descriptif	Type
4360	Inox-304	Lot de 200 clous. Pour environ 1,30 m x 0,40 m	Tête normalisée à chevrons, antidérapante Ø 25 mm, hauteur totale 20 mm. Coefficient de frottement sur sol mouillé = 0,53 (valeur minimale exigée 0,25). Utiliser le gabarit de perçage Ø 10 mm (réf 4366) et le foret Ø 10 mm (réf 4368).	A sceller
4362		Lot 200 chevilles/ 4360	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le foret Ø 11 mm (réf 4367 et 4369).	

«MÉTACLOU» STRIÉS - LISSES



Inox 304



Laiton



Inox 316



Acier zingué argent

Coefficient anti-glissance: SRT 0,47



Acier zingué noir



Inox 304 lisse



Fixation chimique ou à cheville



Sablé



Brillant

Acier zingué couleur





Avec cheville

Réf.	Matière	Conditionnement	Descriptif	Type	Lieu	
4355	Inox 304	Strié	Lot de 216 clous. Pour environ 1,40 m x 0,40 m ou 1 m x 0,60 m	A sceller	EXT/ INT	
4357	Laiton	Strié			Se patine dans le temps en vert de gris et s'adapte parfaitement dans les bâtiments historiques (églises, châteaux...)	EXT/ INT
4351	Acier zingué argent	Strié			Acier zingué, économique et polyvalent.	INT
4352	Acier zingué noir	Strié			Le zingage noir confère un aspect «vieilli» et intemporel.	INT
4359	Cheville polyamide	Lot 216 chevilles/ 4351-4352-4354-4355-4357-4358	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le foret Ø 10 mm (réf 4366 et 4368).		EXT/INT	

ACCESSOIRES POUR CLOUS À SCELLER ET À FRAPPER

Réf.	Désignation	Descriptif
4366	Gabarit de perçage métallique Ø 10 mm	Pour Métaclou à chevrons sans cheville / Métaclou striés lisses avec et sans chevilles
4368	Foret Ø 10 mm x 160 mm	
4359	Lot 216 chevilles/ 4351-4352-4354-4355-4357-4358	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le foret Ø 10 mm (réf 4366 et 4368).
4367	Gabarit de perçage métallique Ø 11 mm	Pour Métaclou à chevrons avec chevilles
4369	Foret Ø 11 mm x 160 mm	
4362	Lot 200 chevilles/ 4360	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le foret Ø 11 mm (réf 4367 et 4369).
93017	Scellement chimique 300 ml	Compter environ 1 cartouche pour 200 trous.
93057	Pistolet à cartouche démultiplié	



93057

CLOUS À COLLER/ ADHÉSIFS



CLOUS «ROM.PLOT»

Clois métalliques de diverses natures de métal pour un rendu esthétique lors d'une pose de bande d'éveil à la vigilance pour personnes mal et non-voyantes.
 Ø 25 mm. Hauteur: 5 mm. Micro-rainuré pour une meilleure anti-dérapance.
 Utiliser le gabarit réf. 4398.



Conforme à la norme NF P98-351



video



Clou adhésif. Adhésif mousse très haute performance, s'utilise sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, moquette rase, marbre, carrelage (éviter dès que les joints sont supérieurs à 3mm). S'assurer que le support est sain, sec, dépoussiéré et dégraissé à l'acétone. Bien maroufler après application. Livré en boîte de 150 clous (3 planches de 50 clous). Gabarit réf. 4398 à part.

Réf.	Type	Matière	Conditionnement
4490	Adhésivé	Alu brut - Rainuré	Boîte de 150 clous (3 planches de 50 clous) pour environ 1 m x 0,40 m.
4494		Alu noir - Lisse	
4492		Laiton - Rainuré	
4496		Inox - Rainuré	



Clou à coller. Rainure sous le plot pour bien retenir la colle et assurer un parfait encollage. Ponçage impératif du support au préalable. Livré en boîte de 50 clous. Gabarit réf. 4398 à part.

Réf.	Type	Matière	Conditionnement
4390	A coller	Alu brut - Rainuré	Boîte de 50 clous. Pour info, il faut 150 clous pour environ 1 m x 0,40 m.

Non recommandé aux passages élevés et intensifs

ACCESSOIRES POUR «ROM.PLOT»

Réf.	Désignation	Descriptif
4398	Gabarit PVC 225 x 420 mm	Mini par 4 - prix pièce
4397	Colle méthacrylate bi-composant 50 ml	200 à 300 clous
4389	Colle Epoxy bi-composant 50 ml	200 à 300 clous
4388	Colle P.U. bi-composant 50 ml	200 à 300 clous
4342	Pistolet à colle bi-composant	
93021	Mastic Colle MS Polymère «MS Express» 290 ml	1000 clous



PRÉPARATION DU SUPPORT.

S'assurer que le support est sain, sec et sans poussière. Après avoir positionné et scotché les gabarits au sol à 50 cm de la marche, vous devez impérativement poncer le sol à l'endroit des clous pour créer une accroche.

Sur sols durs (grès cérame, marbre, carrelage, granit...), utiliser un forêt diamant monté sur une visseuse.

Sur autres sols (bois, stratifié, sols souples, béton, peinture), utiliser une ponceuse lime.



APPLICATION DE LA COLLE

Supports	CLOU ALU	CLOU INOX	CLOU LAITON	CLOU ALU COULEUR
CARRELAGE BOIS BRUT VERNI STRATIFIÉ MARBRE PVC	METHACRYLATE	METHACRYLATE	EPOXY	EPOXY
BETON	PU	PU	PU	PU
MOQUETTE VERRE	MS POLYMERE	MS POLYMERE	MS POLYMERE	MS POLYMERE

Déposer l'équivalent d'un noyau de cerise de la colle adaptée. Poser le clou en appuyant fort.



Retirer les gabarits et laisser la colle prendre.
 Méthacrylate: 5-10 min, sèche en 20 min
 Epoxy: 30 min
 Polyuréthane: 40 min
 MS Polymère: 8h

Si le support est lisse, privilégiez la pose de clous adhésifs.

Produit uniquement sur commande




CLOUS À VISSER



Conforme à la norme
NF P98-351

CLOUS «ROM.PLOT» - V



Rainuré - Alu brut



Rainuré - Alu noir



Rainuré - Inox



Rainuré - Laiton

Réf.	Conditionnement	Matière	Type
4376	Boîte de 50 clous. Ø 25 mm x Ep. 5 mm. Pour info, il faut 150 clous pour environ 1 m x 0,40 m.	Alu brut - Rainuré	Percé. Livré avec vis Ø 4 x 25 mm au coloris adapté.
4377		Alu noir - Rainuré	
4379		Inox - Rainuré	
4378		Laiton - Rainuré	

ACCESSOIRES POUR ROM.PLOT

Réf.	Désignation
4374	Gabarit de perçage acier Ø 6 mm Dim: 600 x 400 mm.



Produit uniquement sur commande



CLOUS À COLLER/ ADHÉSIFS



Conforme à la norme
NF P98-351

CLOUS «EASYPLOT»



LRV 6

Noir



LRV 37



Gris clair



Les clous les plus rapides à poser !
Pose en 7 min par mètre dans les conditions idéales de pose.



video

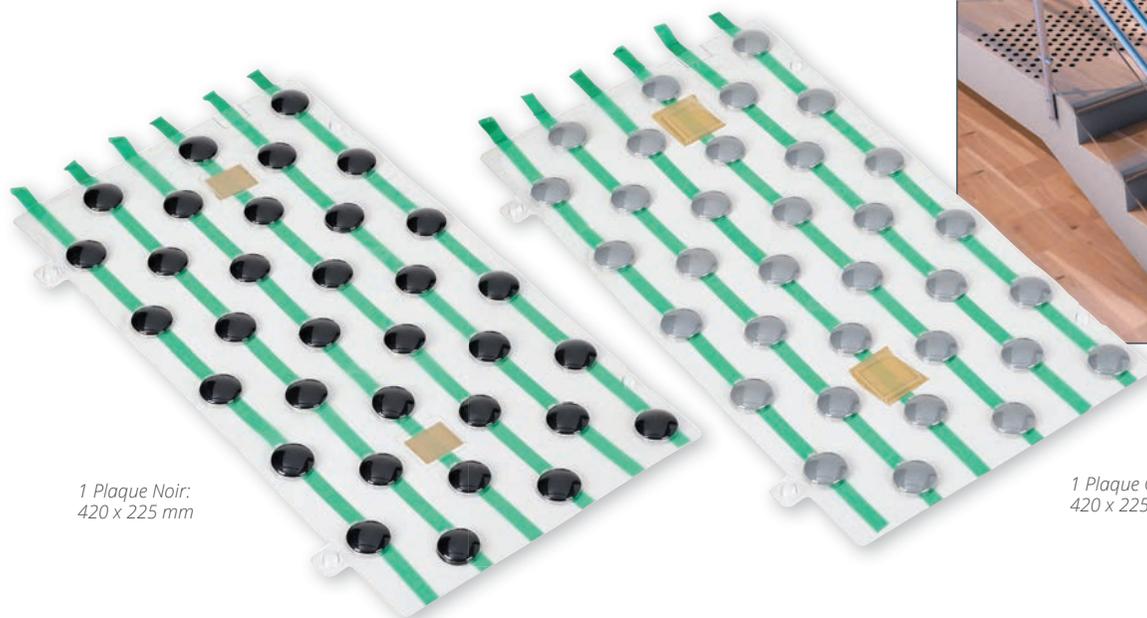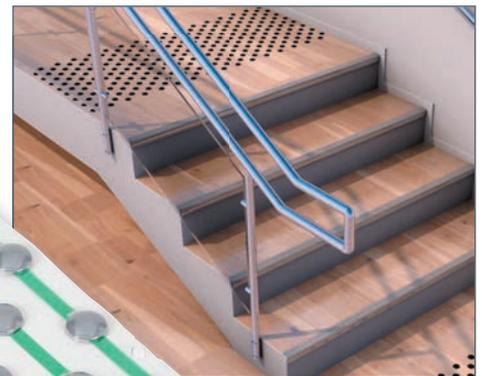

1 Plaque Noir: 420 x 225 mm

1 Plaque Gris clair: 420 x 225 mm

Réf.	Coloris	Matière	Conditionnement	Dimensions	Type
4286	Noir	En Polymère injecté. Bfl-s1	Lot de 165 clous (5 plaques de 33 clous) pour environ 1,10 m x 0,40 m. Ø 25 mm x Ep. 5 mm. 1 plaque: 420 x 225 mm	420 x 225 mm	Adhésivé
4285	Gris clair				
4287	Inox mixte	Base Polymère injecté avec capsule inox surmoulée qui permet un double contraste. Bicolore.			
4281	Alu brut	Alu brut			

CONTREMARCHES VISUELLES

BANDES CONTREMARCHES - Adhésives



! Avant de coller la bande



Réf.
6992

PRIMAIRE ANTI-SLIP 500 ML


Appliquer avant de poser la bande sur supports poreux, bois brut, sols en béton, pierre et sur marches intégrales en PVC. 500ml = ± 2.5m²

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Épaisseur
6447	PVC Coloris Très épais, plus particulièrement adapté au grand trafic.	Noir	10 m x 10 cm	Épaisseur = 0,58 mm
6445		Blanc		
6446		Jaune		
6448		Rouge		

BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES



© Tapis BTB




© Tapis BTB



© Tapis BTB



© Tapis BTB



© Tapis BTB

Réf.	Coloris	Largeur	Longueur
101661	Noir	19 mm	18 mm
101662		25 mm	
101664		50 mm	
101665	Noir et jaune	50 mm	
101663	Jaune fluo	25 mm	
101890	Luminescente	25 mm	
101892		50 mm	
101667	Transparente	25 mm	

ARRACHE-MOQUETTE

Réf.
94530

ARRACHE-MOQUETTE

En alliage d'aluminium. Largeur des mors : 8 cm.



SCRAPERS LONGS & EXTENSIBLES

Réf.
94300

GRATTOIR À MANCHE

Pour le nettoyage des résidus sur les chapes et la dépose des revêtements de sols usagés.

Manche hêtre.
Longueur : 1,10 m.
Largeur lame : 30 cm.
Ø manche : 33 mm.

LAMES DE RECHANGE POUR GRATTOIR À MANCHE



Réf.	Descriptif	Prix HT
94301	Acier trempé extra dur. Épaisseur : 1 mm. Largeur : 30 cm	



SCRAPERS UNIVERSELS

Réf.
94317



SCRAPER «PRO»


Lame serrée par 3 vis. Manche en acier tubulaire avec poignée confort antidérapante. Tête zinc. Manche élastomère. Tube acier. Largeur lame : 10 cm. Utilise les lames **92520**, **92560** (voir p. 196). Longueur : 30 cm. Poids : 385 g.



SCRAPER AUTOMATIQUE

Réf.
94315

Utilise les lames **92520** et **92560** (voir p. 196). En tournant le manche de préférence d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre, la lame peut être retirée ou bloquée. Corps en zamak. Tube en acier. Longueur : 33 cm. Poids : 320 g. Largeur lame : 10 cm.



+ Changement rapide de lame



LAMES DE SCRAPERS UNIVERSELLES


Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement
92520	Universelle	X-cut	102 mm	18 mm	0,50 mm	Carte de 10 lames distributeur
192520	Universelle	X-cut	102 mm	18 mm	0,50 mm	Boîte de 100 lames distributeurs



BATTEURS

BATTEURS

Type	Polygonal
Embout	M14
	94414
Ø	155 mm
Longueur	600 mm
Ø de la tige	14 mm

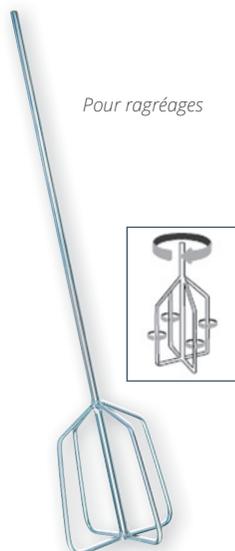

PLATOIRS - RÂTEAUX

PLATOIR FLAMAND

Monture aluminium. Lame non biseautée. Bout pointu pour le lissage dans les angles.




Réf.	Dimensions	Lame
94200	45 x 12 cm	Lame acier trempé
94202	70 x 12 cm	

ROULEAUX DÉBULLEURS

ROULEAUX DÉBULLEURS-MONOBLOC

Livré avec monture métal et cache anti-éclaboussures.



Réf.	Épaisseur picots	Largeur du rouleau
94242	11 mm	500 mm

SEMELLES CLOUTÉES

SEMELLES CLOUTÉES

Permettent de marcher sur les chapes ou ragréages frais. Avec lanières réglables.

Réf.	Hauteur
94255	40 mm



PIERRES CARBORUNDUM - CARBURE

PIERRE RECTANGULAIRE À POIGNÉE

Réf.
94350

Dimensions : H 35 x l 100 x L 200 mm. Alvéoles : Chaque alvéole représente un angle de ponçage supplémentaire d'autant plus que la poussière reste dans les trous. Grain 24.



Réf.	Désignation
94351	Pierre de rechange rectangulaire

COUTEAUX AUTOMATIQUES

COUTEAU «DELPHIN®» POLI

En aluminium moulé et poli. Ouverture par molette sur la tranche. Livré sans lame avec étui plastique de protection.



Réf.	Conditionnement
91150	Carte blister
81150	Vrac



LAMES DE COUTEAUX

LAMES SERPETTE



Carte 10 lames distributeur



Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Épaisseur
692306	Serpette	X-CUT	Carte 10 lames distributeur	0,65 mm

LAMES DROITES



60 mm X-cut & W8



Carte 10 lames distributeur

Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Épaisseur
692136	Droite 60 mm	X-CUT	Carte 10 lames distributeur	0,65 mm

LAMES CROCHES



Petits crochets X-cut



Boîte 100 lames distributeurs



Carte 10 lames distributeur

Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Épaisseur
92216	Petits crochets	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs	0,65 mm

Vendu par étui de 10 lames

Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Épaisseur
692226	Grands crochets	X-CUT	Carte 10 lames distributeur	0,65 mm

ARASEURS

ARASEUR «PLASTIFEUTRE»

Modèle déposé. Pour l'arasement le long des murs et sans trusquinage des revêtements minces. Utilise les lames 92416, 692416. Livré avec 2 lames non montées sur carte blister.

Réf.
91400



LAMES POUR ARASEURS «AJUSTAPIS» ET «PLASTIFEUTRE»

Épaisseur 0,65 mm.



Carte 10 lames distributeur

Réf.	Conditionnement
692416	Carte 10 lames distributeur

CISAILLES

Réf.
93405

CISAILLE SEUILS STANDARD

Lames acier cranté. Adaptée aux barres de seuils courantes d'épaisseur 1 mm inox, 1,2 mm laiton, 1,7 mm aluminium.



RÈGLES

RÈGLES BOMBÉES

Épaisseur 0,5 mm.

Réf.	Longueur	Largeur	Matière
91536	0,60 m*	8 cm	Inox

* 1 extrémité droite + 1 biseautée

Réf.
91571

RÈGLE BOMBÉE EN «T»

Pour traçages et coupes perpendiculaires. Livrée dans un cercle plastique. Composée d'une règle bombée inox ressort de 4,05m (Larg. 8cm) + un réglétalude 60 cm (Larg. 40 x 6 mm)



TRAÇAGE MANUEL

Réf.
95430



TRACEUR MURAL

Avec un crayon il permet de tracer le long du mur. Idéal pour poser les plinthes plastiques ou linoléum et les arrêts de revêtements. Longueur : 21 cm. Hauteur maxi : 20 cm. Livré avec 1 crayon.



ACCESSOIRES POUR TRACEUR MANUEL

Réf.	Désignation
93391	Crayon de rechange

FIXATION SUR ESCALIER



STAIR-TECH

Adhésif fixation forte spécial escalier.
Permet une fixation forte et définitive des revêtements de sol souples dans le cas de pose en escalier.
Permet un chantier sans nocivité et sans danger en remplacement de la colle liquide (néoprène par exemple).

POSE



Réf.	Clé	Couleur de l'adhésif	Dimensions m x mm	Conditionnement	PCB
37 46 320	4	Translucide + grille	25 x 60	Carton	4
37 46 250	6		25 x 120		2
37 46 290	4		25 x 240		1
37 46 260	3		25 x 330		



LES ADHÉSIFS DOUBLE-FACE DE FIXATION SOL CONCEPT RESPECTENT LE CADRE DE VIE

- Sans danger pour le poseur et les occupants.
- Sans odeur pendant et après la pose.
- Très faibles émissions de COV.



SPATULES À LAMES INTERCHANGEABLES



SPATULE «INTERBLADE»

Manche bois. Corps acier. Livrée sans lame.



Réf.	Largeur
94894	21 cm
94895	28 cm

LAMES DE RECHANGE

Prix à la lame - Etui de 10 minimum. Acier bleui.



Réf.	Denture TKB	Largeur
94897	A1	210 mm
94898	A1	280 mm
94899	A2	210 mm
94900	A2	280 mm
94905	B1	210 mm
94906	B1	280 mm
94907	B2	210 mm
94908	B2	280 mm
94918	B11	280 mm

SPATULES À LAMES FIXES



SPATULE À LAME FIXE ACIER MANCHE BOIS

Manche bois. Lame acier écroui. Épaisseur 0,6 mm. Largeur 180 ou 250 mm.



Réf.	Denture TKB	Largeur
93088	A1	180 mm
93089	A1	250 mm
93080	A2	180 mm
93081	A2	250 mm
93082	B1	180 mm
93083	B1	250 mm
93085	B2	250 mm

+ Denture norme européenne TKB.

+ Bois PEFC



! Pensez à changer régulièrement votre spatule pour déposer le bon grammage de colle!

MAROUFLEURS SOL «À MAINS»



MAILLET ANTI-REBONDS

Réf.
94964

Spécial
LVT

+ Pour LVT à clic

Pour assurer l'assemblage des lames LVT à clic. Choc absorbé. Ne marque pas. La couleur ne migre pas sur la LVT. Poids : 750 g. Voir page 262.



MAROUFLEURS SOL «DEBOUT»

MAROUFLEURS À LINO

Rouleaux protégés contre la corrosion.

Réf.
193160

50 kg
Largeur totale : +/- 52 cm.
4 rouleaux.



Réf.
93145

+ Liège très haute densité

MAROUFLETTE LIÈGE



Pour maroufler les revêtements PVC et linoléum sans les marquer. Dimensions : 300 x 120 x 25 mm.



Réf.
93140

MARTEAU À MAROUFLER

Particulièrement conseillé pour les aiguilletés. Très équilibré et bien en main. Largeur de la panne : 9 cm.

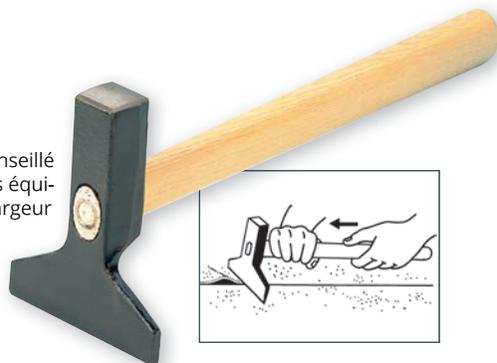

Réf.
93159

Spécial
LVT



MAROUFLEUR «PRESS CLIC ROLLER»

Pour bien maroufler les joints des sols PVC et linoléum. S'utilise notamment pour les sols LVT clic du type CREATION CLIC (R-Evolution)... Se substitue au maillet anti-rebonds (pose 30% plus rapide et silencieuse) pour le confort des poseurs et lors de chantiers en milieu occupé. Longueur 180 mm. Poids 1,6 kg.



OUTILLAGE POSE FLOTTANTE

KIT DE POSE PARQUET «PRO»

Réf.
94703

Comprend 50 cales PVC + 1 pied de serrage métal + 1 cale de frappe PVC rainurée.

Spécial
LVT



+ Kit de base
- Stratifiés
- LVT



CISAILLE À STRATIFIÉS «STRATICUT»

«STRATICUT»

Réf.
93725

Pour couper les parquets stratifiés de 7 à 12 mm maxi même avec sous-couche ainsi que les lames LVT.

Coupe nette à 90° par friction sans bruit et sans cassure de la mélamine.

Lame sans fil: ne s'affûte pas, pas de risque de blessure.


Butée amovible pour coupe en angle, coupe en longueur et largeur supérieur à 230 mm. Livrée avec tréteau pour couper les grandes longueurs et avec bac à copeaux. Poignée ergonomique/ Socle avec feutres anti-rayures. Matrice de coupe à 2 positions: étroite (LVT) / large (Stratifié)

Poids: 7 kg. Longueur: 680 mm.

+ Butée amovible pour couper plus facilement des longueurs plus importantes.

+ Stratifiés et LVT!
Sans effort!
Sans bruit!
Sans poussière!
Sans lame affûtée!
Coupe nette!

Spécial
LVT



Matrice étroite pour LVT



Matrice large pour stratifiés



Video



MASTICS ACRYLIQUES

MASTIC DE FINITION COLORÉ

Mastic acrylique antifongique, étanche, flexible, à appliquer autour de toutes découpes (montants de porte, tuyaux de radiateur, le long des plinthes...) et pour corriger toutes les imperfections. Contenance : 310 ml. Consommation : 10 à 12 m (Ø 5 mm). **Durée de conservation du mastic fermé : 60 mois**



video



! Pour les finitions et corrections d'imperfections

Réf.	Coloris
94783	Érable - 1
94781	Chêne - hêtre moyen - 2
94780	Chêne clair - hêtre - 3
94786	Mokka - 6
194780	Gris nuage - 8
194781	Gris galet - 9
94998	Gris ciment - 10
194782	Gris bleuté - 11
194788	Gris anthracite - 12
194785	Taupe clair - 13
194786	Taupe moyen - 14
194784	Noisette - 15
94709	Taupe - 16
194787	Chocolat - 17
94997	Noir - 18

SOUDURE À FROID

TYPE A : JOINTS INFÉRIEURS À 1 MM

Réf.
95650



TYPE C : JOINTS SUPÉRIEURS À 1 MM

Réf.
95660



CHANFREINAGE MANUEL

GOUGE ARRONDIE

Réf.
95175

Pour chanfreinage en «U» donc rond.
Gouge universelle. Longueur : 24 cm. **Joint serré.**



ACCESSOIRES POUR GOUGE ARRONDIE

Réf.	Désignation	Descriptif
95176	Lames de rechange en «U»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.

+ Pour cordons de soudure Ø4-5 mm



CHANFREINEUSE A ROULETTES «LINÉA»

Réf.
95101

Pour chanfreiner en « U » sans règle et de façon régulière, uniforme et rapide. Montée sur 4 roulettes extérieures et 2 roulettes guide (à l'avant et à l'arrière). Molette de réglage de la profondeur de lame. Chanfreine jusqu'à la plinthe. **Livrée avec 1 lame montée et 2 lames de rechange (réf. 95176)**



video

+ Chanfrein parfaitement centré pour grande surface.



Guide lame métallique parfaitement centré par rapport à la lame et la roulette arrière.

En arrivant sur l'autre mur, retourner l'appareil et redémarrer au bord de la plinthe

Pour chanfreiner le dernier cm, relever la Linéa et pousser

ACCESSOIRES POUR «LINÉA»

Réf.	Désignation	Descriptif
95176	Lames de rechange en «U»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.
97012	5 guides lames métalliques	

SOUDURE À CHAUD

VALISE DE SOUDEUR SOL «BASIC»

Réf.

95085

Coffret PVC comprenant 11 pièces :

- 1 chalumeau Leister Triac ST
- 1 buse porte buse encastrable
- 1 gouge à rainurer **95175**
- 1 couteau à araser Mozart **95130**
- 5 lames de rechange pour Mozart **95129**
- 1 buse rapide pincée **95027**
- 1 brosse à buses **95195**
- 10 lames de rechange **95176**
- 1 buse rapide **95024**
- 1 brosse à bougies **95193**
- 1 buse à chanfreiner **95053**

Poids : 3,3 kg



+ Kit sol avec l'essentiel + Mozart

ARASEMENT DU CORDON

COUTEAU À ARASER «2 EN 1» MOZART

Réf.

95130

Outil révolutionnaire qui intègre à la fois la lame d'arasement, le guide d'arasement qui s'escamote facilement au moment de l'arasement final. Fourni dans une boîte PVC avec 2 guides d'arasement :

- 1 pour le PVC. ép. 0,5 mm,
- 1 pour le linoléum. ép. 0,7 mm.

Dim. 170 x 30 x 30 mm. Poids : 165 g.

+ Aucun risque de rentrer dans le revêtement




Manche ergonomique


Guide d'arasement escamotable pour arasement final



Video



Arasement final sans guide



Pré-arasement avec le guide

ACCESSOIRES POUR COUTEAU À ARASER MOZART



Réf.

95129

Désignation

Carte de 5 lames de rechange

DÉCAPEURS THERMIQUES

DÉCAPEUR À PEINTURES «WELDY H330 S»

Pour travaux peu intensifs (1 à 2 h). Livré en carton avec une buse de protection du verre, une buse de réduction 20 mm et un réflecteur de soudage. Résistance non comprise dans la garantie. Buse plate réf. 194521 à commander à part.

Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Dimensions	Poids	Voltage
194545	2000 W	80 à 660°C	2 positions 250 L / 500 L / min	250 x 80 x 230 mm	0,7 kg	230 V

ACCESSOIRES POUR «WELDY H330 S/B»



Réf.

194521

Désignation

Buse plate pour «Weldy H330 S/B»



■ SPE STRASBOURG MEINAU

74a, rue de la Plaine des Bouchers
67100 STRASBOURG
Tél : **03 88 65 61 65**
strasbourg@spe-tc.fr

SERVICES COMMANDES

■ Tél. Peinture.....03 88 65 61 62
■ Tél. Papier Peint.....03 88 65 61 61
■ Tél. Revêt. Sol.....03 88 65 61 63
commande.strasbourg@spe-tc.fr
Tél. Administratif : 03 88 65 61 65

■ SPE COLMAR

6, rue du Rhin
68000 COLMAR
Tél : **03 89 23 09 83**

■ SPE MULHOUSE

1, Avenue de Hambourg
68110 ILLZACH
Tél : **03 89 42 48 03**

■ SPE METZ

49, route de Thionville
57050 METZ
Tél : **03 87 30 09 06**

■ SPE NANCY

40, rue Marcel Brot
54000 NANCY
Tél : **03 83 35 00 17**

■ SPE EPINAL

48b, quai de Dogneville
88000 EPINAL
Tél : **03 29 31 47 70**

■ SPE SARREBOURG

Zone Artisanale de Bièvre
57400 SARREBOURG
Tél : **03 87 03 88 27**

■ SPE SARREGUEMINES

1 bis rue Joseph Cugnot
57200 SARREGUEMINES
Tél : **03 87 02 61 94**

■ SPE ST DIZIER

37c rue du Général Sarrail
52100 ST DIZIER
Tél : **03 25 08 19 81**

■ SPE BELFORT

3 rue Nos - ZAIC le Grand Bois
90400 DANJOUTIN
Tél : **03 84 21 82 45**

■ SPE MONTBELIARD

65 rue d'Egoutte
25400 EXINCOURT
Tél : **03 81 94 04 26**

■ SPE DIJON

5 rue Louis Lumière
21160 Marsannay-la-Côte
Tél : **03 80 44 14 45**

■ NUANCES & DECORATION

6 Rue Berthelot
25000 BESANÇON
Tél : **03 81 54 20 00**

