





JUNGLE - PLANKS

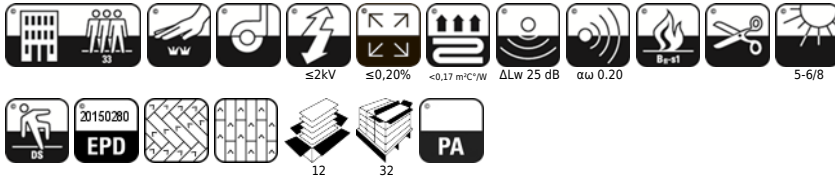

Nature	Lame plombante amovible Loose-lay carpet tile	Envers Backing	Bitume Bitumen	Dimensions Width
Nature	Lose verlegte SL-Teppichdielen	Rückenausstattung	Bitumen	Lieferbreite
Nature	Tapijtplanken, verzaard en los	Rug	Bitumen	Breedte
Nature	Moqueta en lámina encajable amovible	Soporte	Betún	Medidas
Nature	Lamella piombata amovibile	Sottofondo	Bitum	Dimensioni
Nature	Plytka lužno ukladana	Podklad	Bitum	Wymiary
Structure	Lame à velours bouclé structuré Carpet in planks, structured loop pile	Comportement au feu Fire resistance	Bfl-s1 - libre sur ciment Bfl-s1 - free-floating on cement	Nombre de dalles par carton / cartons par palette Number of tiles per box / boxes per pallet
Construction	Getuftete Teppichdielen, Strukturschlingenflor	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette
Structuur	Tapijtplanken, gestructureerde luspool	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	Aantal tegels per doos / dozen per pallet
Descripción	Moqueta en lámina, terciopelo en bucle estructurado	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	Losetas por caja / cajas por pallet
Struttura	Lamella in velluto bouclé strutturata	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	Numero di quadrotte per scatola / scatole per palette
Struktura	Plytka o runie pętelkowym strukturalna	Trudnozapałnos	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	Liczba płytek w kartonie / kartonow na palecie
Composition	100% Polyamide régénéré ECONYL® 100% regenerated nylon ECONYL®	Classement Wear Classification	Classe 33 LC2	Nombre de coloris Colours
Pile material	100% Regenerierte ECONYL®-Fasern	Beanspruchung	PRODIS N° 2D989AF9	Erhältliche Farben
Polmaterial	100% geregenereerd ECONYL®-garen	Gebbruiksklasse	EPD N° 20150280	Kleurenaantal
Poolmaterialiaal	100% regenerado hilo ECONYL®	Clasificación		Cantidad de colores
Composició	100% Poliamide rigenerato ECONYL®	Classificazioni		Numero colori
Composizione	100% Poliamid regenerowane ECONYL®	Klasyfikacja		Liczba kolorów
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986 Dimensional stability		Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment
Pile weight - Surface pile weight		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionale stabiliteit	≤0,20%	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	770 g/m ² / 460 g/m ²	Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso fibra - Peso fibra útil		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Peso felpa - Peso utile felpa		Stabilnosc wymiarowa		Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja
Gramatura - Gramatura użytkowa				
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
Totaal gewicht	4365 g/m ²	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	
Épaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.		
Total thickness	6.8 mm	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.		
Gesamtdicke		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation		
Totale massa		Trittschalldämmung	ΔLw 25 dB	
Altura total		Geluidsreductie		
Spessore totale		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Wysokosc całkowita		Rumore all'impatto		
		Izolacja halasu uderzeniowego		
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption		
Pile height		Schallabsorptionsgrad		
Polhöhe	3.4 mm	Geluidsabsorptie	αw 0.20	
Poolhoogte		Absorción de los ruidos aéreos		
Altura fibra		Isolazione acustica		
Spessore felpa		Pochlanianie dźwięku		
Wysokosc runa				
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763				
Gauge - Rows (points) - Tufts				
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/12			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	42 p			
Galga - Densidad (puntos)	197400 p/m ²			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa				
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc				
		f/Hz	125	250
		αS	0.01	0.02
			0.09	0.29
			0.28	0.41

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



DOP : 1009#122543
textile floor covering
EN 1307

Edition: 26/07/2017

Made in France